

全天候型高耐久常温補修用混合物

スイグーミックス

スイグーミックスは、全天候型高耐久常温補修用混合物です。水と接触することで早く硬化して、高い強度を発揮するため、雪解けや大雨の時期にも適用できます。また、-20℃の環境下でも、作業性に優れています。



特 長

- ✓ 散水することで、早く硬化する補修用混合物
- ✓ 雨天時や滞水した箇所にも適用可能
- ✓ 低温作業性に優れ、-20℃でも使用可能
- ✓ 施工後直ちに交通開放が可能
- ✓ 細粒度の合材なので、適用箇所の形状に柔軟に対応

適 用 用 途

- ✓ 建造物の修繕工事に伴う仮復旧・本復旧
- ✓ ポットホールの補修
- ✓ コア抜き後の埋め戻し
- ✓ 段差修正
- ✓ 家周り、玄関先の舗装 など



使用量の目安

施工容積に合わせて、スイグーミックスの使用量を決めて下さい。


施工厚さ	1 cm	3 cm	5 cm
1袋20kgあたりの施工面積	1.0㎡	0.3㎡	0.2㎡

スイグーミックスの施工方法




1

施工箇所を清掃します。乾燥路面の場合は散水してください。

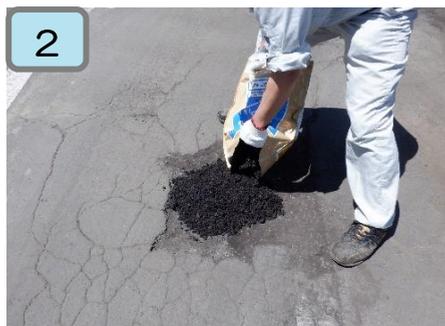

2

混合物を使用直前に開封し、施工箇所に材料を直接、またはスコップ等を用いて広げます。

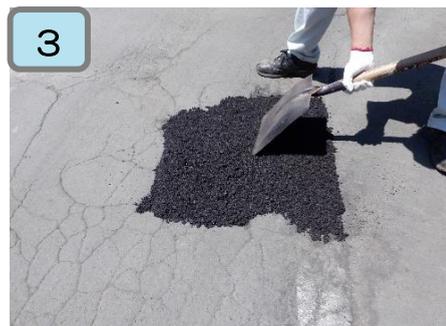

3

スコップや足などで敷き均してください。（余盛りを設けてください。）



4

全体に散水してください。水の量は20kg/袋当たり1リットル程度です。



5

足やスコップなどで転圧してください。締固めの機械等を使用するとより効果的です。



6

最後に散水して施工完了です。直ちに交通開放が可能です。

施工時の留意点

- 舗設する基盤との付着を良くするため、ほこりや小石は取り除いてください。
- 施工厚が1cm以上確保できる箇所に使用してください。
- 転圧により圧密されるため、敷きならしでは多少余盛してください。
- 散水量は20kgあたり1L程度で充分ですが、過剰に散水しても問題ありません。

保管について

- 未開封の混合物は、直射日光を避け、水にぬれないように保管してください。
- 6ヶ月程度の保管が可能ですので、6ヶ月以内に使用してください。
- 圧密により作業性の低下を招く恐れがあるため、高く積み上げないように注意してください。（最大5段まで）
- 開封後に余った混合物は、できるだけすぐに使用してください。

 札幌共同アスコン株式会社

〒007-0825 北海道札幌市東区東雁来5条1丁目82号 (TEL) 011-781-2711

 札幌共同アスコン株式会社